



VT-HMI101-BT

全国销售热线:400-669-6266



概述

VT-HMI101-BT是一款基于工业级设计,具有高性能,高可靠性,长供货周期的工业级人机界面产品。

特点

- ◆ 基于Intel ATOM凌动Baytrail单核/双核/四核工业级低功耗处理器
- ◆ 10寸1280x800高清显示屏,支持多点触控
- ◆ 前面板支持IP54/IP65防水等级
- ◆ 丰富的输入/输出接口满足工业现场需求:1xEthernet, 2xUSB, 30W POE, 1xRS232 (DB9), 1xVGA Output
- ◆ 支持Windows7/8/10操作系统
- ◆ 支持RFID, 支持RGB LED边框警示灯(左右各一组)


产品配置

产品型号	VT-HMI101-BT
CPU	Intel凌动E3845/1.91Ghz,E3827/1.75Ghz, E3815/1.46Ghz, 512KB L2 cache per core
显示	10.1" TFT, 分辨率1280*800, (可选1920*1200)
	多点触控电容屏
	1xVGA显示输出
	亮度: 350cd/m2, 视角85U/85D, 85L/85R, 对比度800:1
系统内存	板载DDR3L, 标准2GB (最大支持4GB)
存储	mSATA规格128GB固态硬盘(可选64GB和256GB)
网络	1x10/100M以太网口(RJ45)
USB	1xUSB2.0 Host, 1xUSB3.0 Host
串口	1xRS232 (DB9)
POE	支持30W POE (可选60W)
RFID	可选支持
音频	1x扬声器
	1x3.5mm高清音频接口

RTC	支持
RGB LED边框灯	支持RGB LED边框灯(左右各一组,可通过软件控制)
防护等级	前面板IP54/65防护等级
按键	电源开关键
操作系统	支持Windows, Linux操作系统
SDK	支持SDK开发包
电源输入	DC19V(10-32V)
功耗	12W(最大20W)
尺寸	274mm×178mm×57mm
安装尺寸	265mm×159mm
VESA安装	75mm×75mm, 3mm螺丝
重量	1.78kg
温度	工作:0~50°C
	存储:-10~+70°C
湿度	5-95%RH, 无凝露
冷却模式	无风扇设计, 散热片散热

VT-HMI101-BT

产品尺寸图

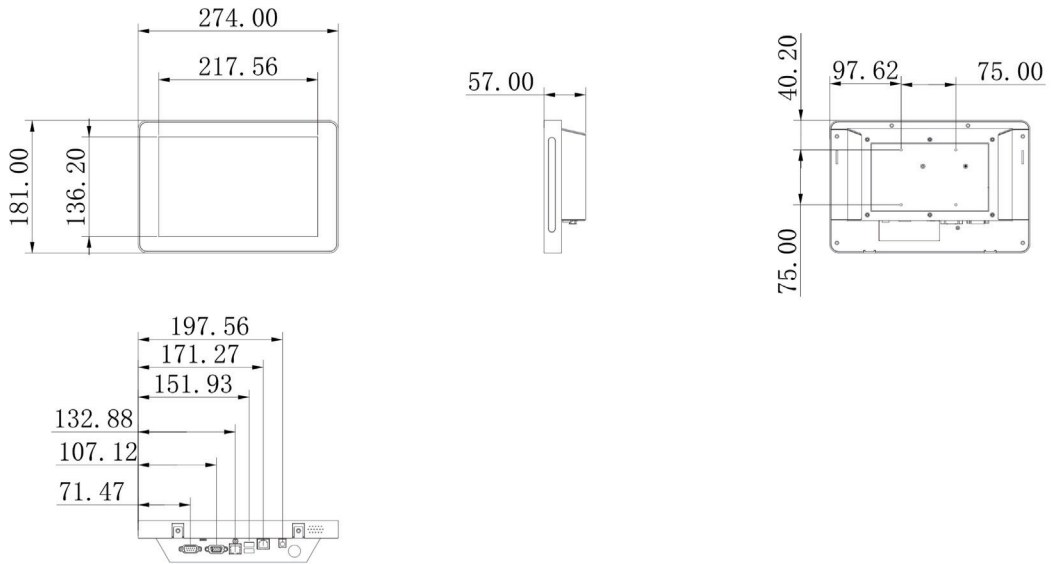

可选配件

电源适配器 (可选)	1PC
RFID模块及读卡器(可选)	1PC
VESA安装支架(可选)	1PC

订单信息

联系万创以获取更多订单信息

注:所有规格若有变动,恕不另行通知。
请联系成都万创科技有限公司获悉更多相关信息。