




VT-mITX-SKLU

全国销售热线: 400-669-6266

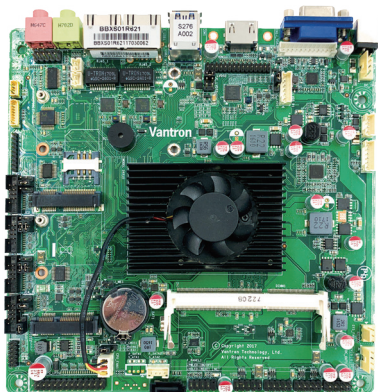

概述

VT-mITX-SKLU是一款标准mini-ITX规格的单板计算机。具有高性能、多接口、高可扩展性等特点。

特点

- ◆ 基于Intel Core酷睿Skylake I3/I5/I7高性能处理器
- ◆ 标准mini-ITX规格, 170x170mm尺寸
- ◆ 丰富的接口以满足不同场景应用
- ◆ 支持Linux、Windows操作系统, 以及SDK开发包




产品配置

标准	尺寸	标准mini-ITX主板170 x 170mm尺寸
系统	处理器	Intel®第六代酷睿™, I3 6100U/I5 6300U/I7 6500U
	内存	单通道SODIMM DDR3L 最高支持8GB DDR3
	存储	2 x SATA接口
	硬件监视	支持CPU温度监视
显示	分辨率	LVDS最大支持1920 x 1080@60Hz EDP最大支持3840 x 2160@60Hz VGA最大支持1920 x 1080@60Hz
	LCD	1 x LVDS面板接口 (可选EDP)
	HDMI	1 x HDMI输出
	VGA	1 x VGA输出
输入/输出接口	以太网	2 x RTL8111F
	USB	2xUSB3.0, 最多支持8xUSB2.0
	音频	可选1x麦克风输入, 1x耳机输出
	串口	3xRS232, 1xRS232+Rear IO
	PCIe	2x mini-PCIe

输入/输出接口	SP2	1x SP2 用于鼠标和键盘
	RTC/看门狗	支持
	SATA	2x SATA
	GPIO	x8输入/输出
	蜂鸣器	支持蜂鸣报警器
	SIM卡	1xSIM卡槽
软件	操作系统	支持Windows、Linux操作系统
	应用	支持SDK开发包
电源	输入	直流电12V (+/-10%)
	功耗	17W
物理特性	尺寸	标准mITX尺寸: 17mm x 170mm
环境条件	温度	工作温度:0°C ~ 60°C 存储: -20°C ~ +80°C
	湿度	10-85%RH (无凝露)
	冷却模式	2x风扇 (3pin), 散热器散热

VT-mITX-SKLU

产品尺寸图

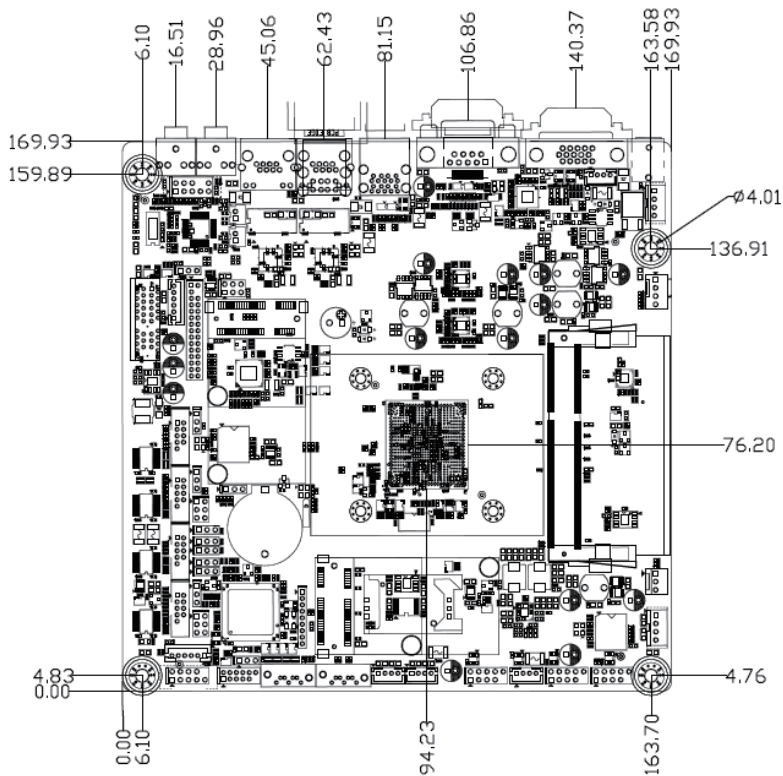

嵌入式计算机

物联网网关

工业平板电脑

其他

可选配件

散热片、风扇	1PC
安装螺丝	4PC
安装螺母	4PC
安装垫柱	4PC
内存条	1PC

订单信息

VT-mITX-SKLU	-x	x
	3: I3 6100U	2: 2G DDR3
	5: I5 6300U	4: 4G DDR3
	7: I7 6500U	8: 8G DDR3
订单示例	VT-MITX-SKLU-58	
注: 所有规格以供参考, 请联系成都万创科技有限责任公司获取更多相关信息。		